

Simulasi setting KOZURE finger print FP-350RF

Contoh data :

Company : **PT.KWANTUM**
Department : **FINANCE**
Shift kerja : **1 SHIFT**

Working Hour : **8:00 - 17:00**
Break time : **12:00 - 13:00**
Over Time : **18:00 - 23:00**


1. Setting COMPANY



MENU UTAMA
Pilih SETTING



Pilih COMPANY

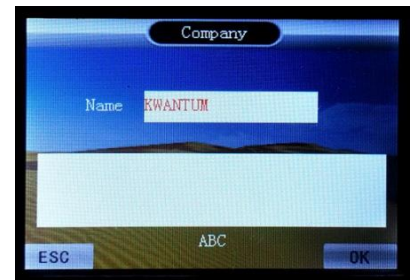


Masukan Nama COMPANY


2. Setting DEPARTMENT



MENU UTAMA
Pilih DEPT

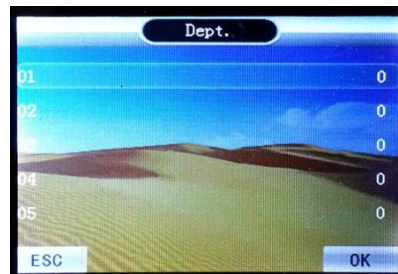

Pilih DEPT 1

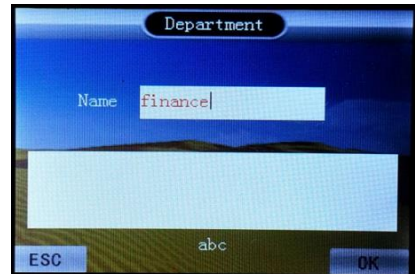

Masukan nama DEPARTMENT

3. Setting SHIFT



MENU UTAMA
Pilih SHIFT



Pilih SHIFT 1



Masukan jam kerja SHIFT 1

AM IN	8:00	Jam masuk
AM OUT	12:00	> waktu istirahat
PM IN	13:00	
PM OUT	17:00	Jam pulang
OT IN	18:00	> Waktu lembur (Over Time)
OT OUT	23:00	

4. Setting RULE



MENU UTAMA
Pilih SHIFT



Pilih RULE



Masukan toleransi waktu.
Terlambat masuk (Accepted late)
Pulang lebih awal (Accepted leave early)

5. Setting USER



MENU UTAMA
Pilih USER



Pilih NEW



Pilih FINGER



Masukan ID
(atau biarkan mesin yg tentukan)



Masukan Nama Karyawan



Pindai (scan) sidik jari



Pindai (scan) lagi
sidik jari yang sama



Pindai(scan) sekali lagi
Sidik jari yang sama



Registrasi USER baru selesai.
Tekan OK untuk registrasi jari
alternatif atau tekan ESC
bila tidak ingin registrasi jari -
Alternatif.


6. Seting ADMINISTRATOR



MENU UTAMA
Pilih USER



Pilih MODIFY

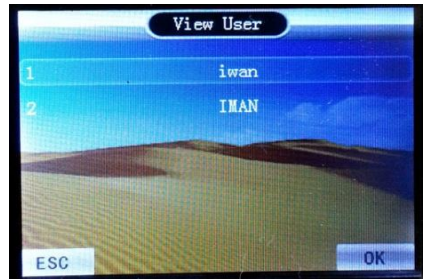

Pilih USER yang ingin
dijadikan ADMINISTRATOR



Rubah PRIVILEGE dari
USER menjadi ADMIN

7. REPORT



MENU UTAMA
Pilih REPORT



Pilih REPORT
(masukan USB flash pd slotnya)



Masukan batas tanggal Report



Tampilan proses Download Report

Spesifikasi

Model	FP-350RF
Kapasitas sidik jari	: 1500 user
Kapasitas rekam	: 150.000 record
Shift	: 24 Shift / 16 Department
Identifikasi	: Sidik jari /Password/RFID
LCD	: 2,4 inch TFT LCD
Komunikasi	: USB
Sumber Daya	: DC 5V / 1A
Door lock out	: Normally open circuit, max 200mA
Dimensi	: 192 x 80 x 38 mm
Berat	: 450 gram

Note :
RESET Password : MENU --> OK-->8181

WWW.KOZURE.CO